


Tuya išmaniosios programėlės ir 2.4GHz RF nuotolinio valdymo pulto instrukcija

1. Techniniai parametrai

- (1). Tipas: 2.4GHz nuotolinio valdymo pultas (RF);
- (2). Spalva: Balta, matinė;
- (3). Baterija: 2x1.5 AAA (komplektacijoje nėra);
- (4). Diapazonas: max 10 metrų;
- (5). Dydis: 150x38x13mm;
- (6). Modelis: HY-RF/2A

2. Mygtukų reikšmės

- (1). " CCT " Šviesos intensyvumo reguliavimas 3 paspaudimais: šilta/šiltai balta/šaltai balta;
- (2). " " Atidėtas išjungimas 30 sekundžių;
- (3). " " Nakties šviesos režimo nustatymas;
- (4). " " Nustatyti šviesą 30% intensyvumo režimu;
- (5). " " Nustatyti šviesą 60% intensyvumo režimu;
- (6). " " Tuya smart mobiliosios programėlės prijungimas;
- (7). " K+ " Šviesos spalvinės temperatūros kėlimas;
- (8). " K- " Šviesos spalvinės temperatūros mažinimas;
- (9). " " Šviesos srauto padidinimas iki 100%;
- (10). " " Šviesos srauto sumažinimas iki 10%;
- (11). " I " A) Turn ON switch / B) Code-match button;
- (12). " " Išjungimo mygtukas



HY-RF/2A

3. Svarbu


- (1). Šviestuvo valdymui būtina suporuoti nuotolinio valdymo pultelį 2.4GHz RF ir šviestuvą. Nesuporavus pultelis šviestuvo valdyti negalės; Komplektacijoje su šviestuvu esantis pultelis originaliai suporuotas su šviestuvu gamykloje, ir galį jį kontroliuoti iškart.
- (2). Jei reikalinga iš naujo suporuoti su sieniniu jungtuku įjunkite šviestuvą, paspauskite mygtuką „I“ ir palaikykite 5 sekundes. Jei šviestuvus sumirksėjo du kartus – suporavimas pavyko. Jei laikysite mygtuką paspaudę ilgiau nei 5 sekundes suporavimas nepavyks.
- (3). Nesuporuotas nuotolinio valdymo pultas negali kontroliuoti šviestuvo.
- (4). Kai galutinis vartotojas prisijungia Tuya išmaniają programėlę, norint valdyti šviestuvą su Tuya funkcija reikalinga nustatyti interneto funkciją su nuotoliniu valdymo pulteliu RF.
- (5). Tuya APP prijungimas: įvykdyti punktą 3.2, suporuoti šviestuvą su RF nuotolinio valdymo pulteliu. Komplektacijoje su šviestuvu esantis pultelis yra jau puporuotas, ir jo suporuoti iš naujo nereikia. Tada per 6-11 sekundžių paspauskite mygtuką (☰) ant valdymo pulto, šviestuvus mirksės, tai gali užtrukti ilgiausiai apie 180 sekundžių. Kai šviestuvus nustos mirksėti – reiškia prijungimas prie Tuya APP sėkmingas. Jei mygtuką (☰) laikysite paspaudę ilgiau nei 11 sekundžių suporavimas nepavyks.
- (6). Jei šviestuvus nenustoja mirksėti paspauskite bet kurį mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio, šviestuvus nustos mirksėti, o prijungimas prie interneto toliau vyks nematomame režime.
- (7). Būtina pakeisti baterijas nuotolinio valdymo pulte, kai jos išsikrauna.
- (8). Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto, kai jo ilgai nenaudojate.

4. Atminties funkcijos įjungimas

- (1). Įjunkite šviestuvą, nustatykite norimą režimą ir palikite įjungtą. Po 5 sekundžių, su sekančiu šviesos įjungimu šviestuvo nustatytas režimas bus įsimintas.
- (2). Greitai įjunkite ir išjunkite šviestuvą kelis kart 5 sekundes kad pakeisti šviesos spalvinę temperatūrą 3 paspaudimais: šilta/šiltai balta/šaltai balta;


5. Tuya išmaniosios programėlės atsisiuntimas

Atsisiūskite „Smart life“ arba „Tuya Smart“ mobiliąją aplikaciją savo išmaniajame įrenginyje.




6. Prisijungimas prie Tuya APP

Atidarykite atsisiūstą programėlę savo išmaniajame įrenginyje, paspauskite „+“ viršutiniame, dešiniajame kampe, pasirinkite „Smart Lighting - Išmanusis apšvietimas“ kairiajame stulpelyje, paspauskite „Lighting Devices – Apšvietimo prietaisai“, tada spauskite „Confirm light blinks rapidly – Patvirtinkite, kad šviestuvai mirksi greitai“

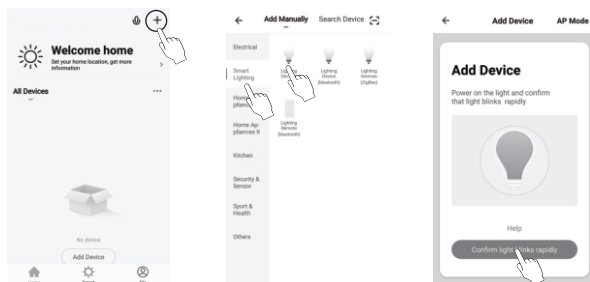

7. Prijungimas prie Wi-Fi

Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kad pradėtumėte prijungimą. Jei nepavyko prisijungti – kartokite žingsnius nuo punkto Nr. 2

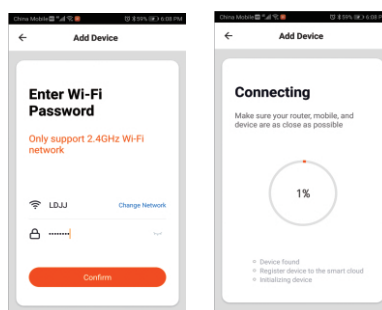

8. Prisijungus, galite kontroliuoti šviestuvą mobiliąja aplikacija pagal joje pateiktus nurodymus.




Judinant apskritimą keičiama šviesos spalvos temperatūra.

Šviesos intensyvumo keitimas nuo 10% iki 100%.

Nustatyti šviestuvo išjungimą

Nustatyti šviestuvo įjungimą

9. Išplėsti prietaiso funkcijas galite naudodami Amazon Alexa arba Google assistant

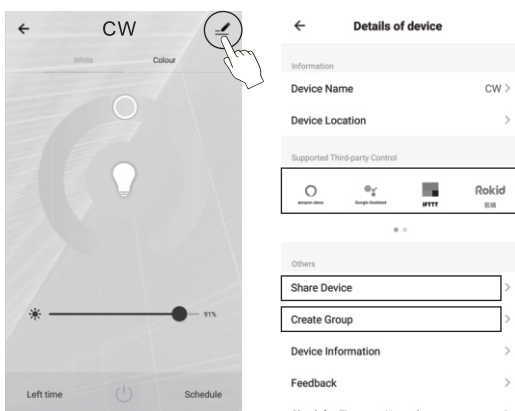


Tuya APP+2.4GHz RF remote instruction

1. Technical parameters

- (1). Type: 2.4GHz remote control(RF);
- (2). Color: Fine Sand White;
- (3). Battery: 2x1.5V AAA;
- (4). Range: 10 meters Max;
- (5). Size: 150×38×13mm;
- (6). Model: HY-RF/2A;

2. Buttons

- (1). "CCT" Set CCT in 3 steps: Warm white/ Daylight/ Cool white;
- (2). "Delay OFF" Delay OFF in 30 seconds;
- (3). "Night light" Set night light mode;
- (4). "30% brightness" Set light in 30% brightness;
- (5). "60% brightness" Set light in 60% brightness;
- (6). "Tuya Smart connection" Tuya Smart connection;
- (7). "K+" Raise the color temperature;
- (8). "K-" Drop the color temperature;
- (9). "100% brightness" Increase brightness to 100%;
- (10). "10% brightness" Decrease brightness to 10%;
- (11). "I" A) Turn ON switch / B) Code-match button;
- (12). "O" Turn OFF switch;

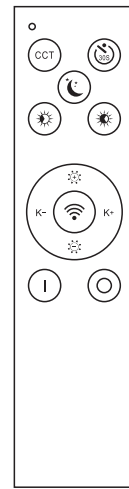

HY-RF/2A

3. Reminding


- (1). To control a lamp, basically needs to pair code between the 2.4GHz RF remote and the lamp, un-paired remote can not control the lamp; This packed RF remote and lamp has been paired code originally in factory, it can control the lamp directly;
- (2). If needs to re-pair the code, wall switch turn on the lamp, press the button "I" within 5seconds, the light will spark twice, means it is succeed. If press the button exceed 5sed., it can not pair the code;
- (3). Un-paired remote can not control other lamp; If want to control a new lamp, needs to pair code as well;
- (4). When end-user connects Tuya APP to the Tuya Smart lamp, must through the code-paired RF remote to set the internet connection;
- (5). Tuya APP connection: Firstly refer to the point 2, to pair code for the RF remote within 5 seconds (The packed remote has been paired code, no need to re-pair the code);Secondly, within 6-11 seconds to press the button "Wi-Fi", the lamp will be in sparkling (will last 180sec. at most) and ready for connection. After the connection succeed, it will stop the sparkling. Remind: If press the button "Wi-Fi" exceed 6-11 seconds, it will fail the connection;
- (6). When the lamp stay in sparkling status, press any button on remote, the sparkling will stop, and the internet connection is continue invisibly;
- (7). When battery power in-sufficient, shall change new battery in time;
- (8). Please remove the battery if don't use the remote for a long time;

4. Switching memory function

- (1). Switch on the lamp, set a light and keep working >5 seconds, next switch on, it will memorize the setting;
- (2). Quickly turn ON/OFF the lamp <5 seconds, to change CCT in 3 steps: warm white->daylight->cool white;


5. Tuya APP Download Mode

Download "Smart Life" or "Tuya Smart" application from APP gallery and install in mobile.




6. Go in tuyu APP

Open tuyu smart APP, click "+" on the top right, select "Smart Lighting" on the left column, then click "Lighting Devices", and click "Confirm light blinks rapidly"

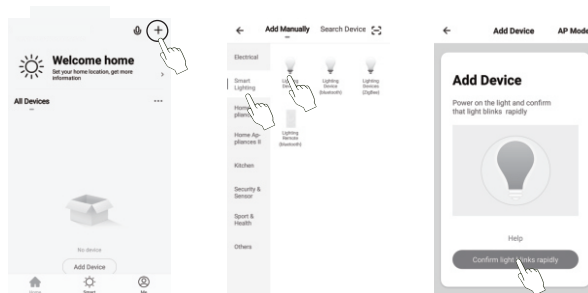


7. Connecting WI-FI


Enter Wi-Fi password to start the connection.
Remark: If fail to connect, repeat the procedures from point 2.

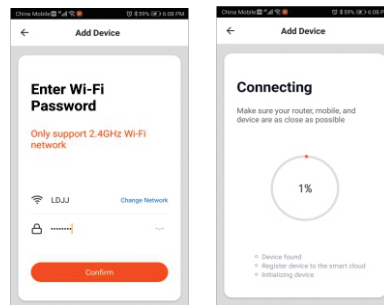

8. After connected, can control the lamp via the APP.

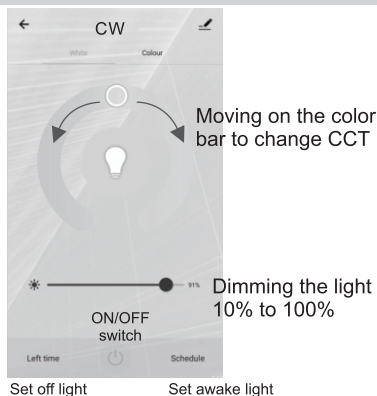

9. More function

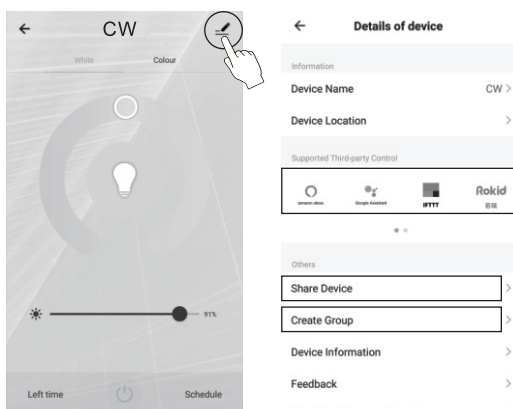

select the third party control for voice assistant, such as Amazon Alexa/ Google assistant.

Share the device with family members to set light by different terminals.

Create groups in one house to control different devices by same terminal.